


Anleitung

Thema:	Armaturenbrett ausbauen		
Autor:	Raphael Neureuther		
Erstelldatum:	13.02.2012	Änderungen:	11.12.2013

Armaturenbrett ausbauen

- 1- 12V Batterie ausstecken und Lenkrad gerade stellen.
- 2- Hupenknopf von unten nach oben vorsichtig entriegeln/herausziehen und den Hupenknopfstecker lösen
- 3- Lenkradnabe und Aufnahme vom Lenkrad mit einem Filzstift oder Lackstift markieren und die 24er Mutter lösen. Eventuell muss das Lenkrad mit den Knien oder einer 2. Person gegen gehoben werden. Das Lenkrad abnehmen.
Lenkrad wird beim Zusammenbau mit 50Nm fest gezogen.
- 4- Die 2 von unten befestigten Kreuzschlitzschrauben der Lenkradabdeckung entfernen und diese ausbauen. Der obere Teil ist zusätzlich auf dem unteren fest geclipst. Die Zündschlossabdeckung mit der Dichtung kann einfach entnommen werden.
- 5- Die Stellung des Lenkstockschaters sorgfältig auf der Lenkstange markieren. Zum einen wegen der Nase der Blinkerrückstellung, zum anderen wegen der Aussparungen der Bedienelemente in der Abdeckung.
Mit einem 8 Schlüssel oder Nuss die Befestigungsschelle so weit aufdrehen bis sich der Lenkstockschalter auf der Lenkstange verschieben lässt. Dann den Schalter einfach von der Lenkstange ziehen und hängen lassen.
- 6- Nun den Drehschalter der Lüftungsverstellung (oben/unten) in Fahrzeug Innenraum ziehen und entfernen. Die darunter liegende Mutter entfernen und den Seilzug der Verstellung nach innen drücken.

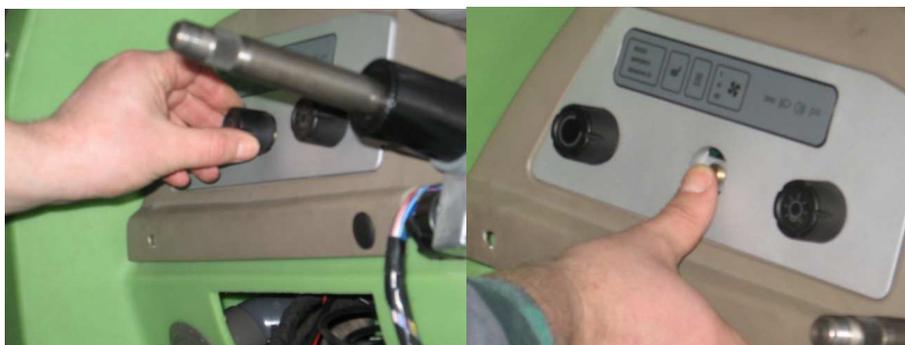



7- Die 4 schwarzen clips außen am Armaturenbrett lösen und entfernen.



Nun kann das Armaturenbrett angehoben bzw. ausgebaut werden.

8- Nur noch die 3 Hauptstecker unter dem Armaturenbrett rechte Seite entriegeln und das Board kann ausgebaut werden.



Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.